A Simpson Strong-Tie® Company

SYSTÈMES D'ANCRAGE CHIMIQUE S&P

Résines hautes performances et accessoires pour ancrage professionnel

S&P, LA FIBRE DU RENFORCEMENT

SIMPSON Strong-Tie

Système d'ancrage chimique S&P

ResAC-19
Résine vinylester haute performance pour matériau béton

La ResAC-19 est une résine de scellement vinylester, idéale pour les applications et fixations lourdes dans les bétons non fissurés et fissurés.
Parfaitement adaptée pour le scellement de tiges filetées et les fers à béton.
Elle est sans styrène et utilisable en milieu humide.

MATÉRIAUX D'APPLICATIONS
- Béton fissuré et non fissuré

DOMAINES D'APPLICATION
- Fixation de pièces métalliques lourdes
- Scellements d'armatures de béton
- Fixation de rayonnages
- Fixation d'éléments en façade

AVANTAGES
- Prise rapide
- Faible odeur
- Facile à extruder
- Utilisable en milieu humide
- Sans styrène
- Haute performance
- **Contrôle visuel du durcissement :** la résine bleue devient grise dès polymérisation

ATE TIGES BÉTON — 1404 Simpson Strong-Tie® Int. Ltd. www.strongtie.eu 19 N° ATE-19/0265 EAD 330499-00-0601 M8-M24/ fers à béton Ø8 to 25mm Béton non fissuré M12-M16 Béton fissuré N° DoP-e19/0265 Béton fissuré N° DoP-e19/0265

ATE FERS BÉTON — 1404 Simpson Strong-Tie® Int. Ltd. www.strongtie.eu 19 ATE-19/0418 EAD 330087-00-0601 fers à béton Ø8 to 16mm Dop-e19/0418

WRAS APPROVED MATERIAL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CHANGE DE COULEUR EN DURCISSANT

Fabriqué en Europe

ResEP-16
Résine époxy haute performance

ResEP-16 est une résine époxy-pure, parfaite pour toutes applications de fixation dans du béton fissuré ou non fissuré. Idéale pour les gros diamètres, le perçage diamant et les climats chauds. Particulièrement indiquée pour les charges très lourdes et les applications techniques.

MATÉRIAUX D'APPLICATIONS
- Béton fissuré et non fissuré

DOMAINES D'APPLICATION
- Fixation de structures métalliques lourdes
- Fixation d'éléments en zone sismique
- Scellements de gros diamètres

AVANTAGES
- Valeur d'adhérence très élevée : testé pour zone sismique
- Idéal pour les poses en milieu humide et chaud (zone tropicale)
- Idéal pour les gros diamètres

ATE BÉTON — 0679 S&P Clever Reinforcement Company AG 17 ETA-16/0696 Option 1 ETAG 001-1+5 DoP-e16/0696 ResEP-16 - M12 - M27 Ø12 - Ø25 mm

ATE BÉTON — ICC-ES ESR-2508 NSF/ANSI Std.61 Tested according to AC308 & ACI355.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VERT FONCÉ

Accessoires

Tiges filetées acier et inox

Les tiges filetées TRD et TRD-A4 sont utilisées en complément des résines de scellement chimique.

DOMAINES D'APPLICATION
- Ancrage de renforcements structurels
- Béton non fissuré et pierre naturelle dure
- Racks, machines-outils, portails, stores, garde-corps, sabots de charpente, pieds de poteaux etc.

AVANTAGES
- Marquage pour un positionnement optimal
- Diamètres disponibles : M8 à M20
- Acier de classe 5.8 électrozingué ou Inox A4

Mélangeur et prolongateur

Les buses mélangeuses et prolongateurs sont adaptables à tous les formats de cartouches de scellement.

Brosse

D'un poil très dur, l'écouvillon de nettoyage existe en deux tailles (ø17 et ø30 mm). Il est impératif de nettoyer le trou et de souffler la poussière avant l'injection de la résine (en corps pleins mais également en corps creux).

Pompe soufflante

La pompe soufflante PUMP est le complément indispensable à l'écouvillon pour la phase de nettoyage. Elle est légère et maniable pour tous les perçages même ceux difficilement accessibles.

Pistolets d'applications

Pistolet électrique

Pistolet manuel

Les pistolets pour résines sont développés pour permettre une application rapide, très précise et confortable. Ils sont parfaitement adaptés aux formats de cartouche 380, 600 et 1500 ml.

DOMAINES D'UTILISATION
- Injection de scellement chimique pour fixation de tiges filetées
- Injection de scellement chimique pour fixation de fers à béton
- Injection de silicone en construction et rénovation

AVANTAGES
- Poignée ergonomique et confortable en caoutchouc avec démultiplicateur de force
- Berceau renforcé en acier

www.sp-reinforcement.be

v.012023

NEDERLAND
S&P Clever Reinforcement Benelux BV
Aalsmeerderweg 285-J,
1432 CN Aalsmeer
Tel : +31 297 367 674
Fax : +31 297 361 711
Web: www.sp-reinforcement.be
E-Mail : info@sp-reinforcement.nl

AUTRES LOCALISATIONS:
Allemagne
Danemark
France
Espagne
Pologne
Portugal
Suède
Suisse

PRODUCTION EUROPÉENNE SOUS ISO 9001:
Espagne
France
Pologne
Portugal
Suisse

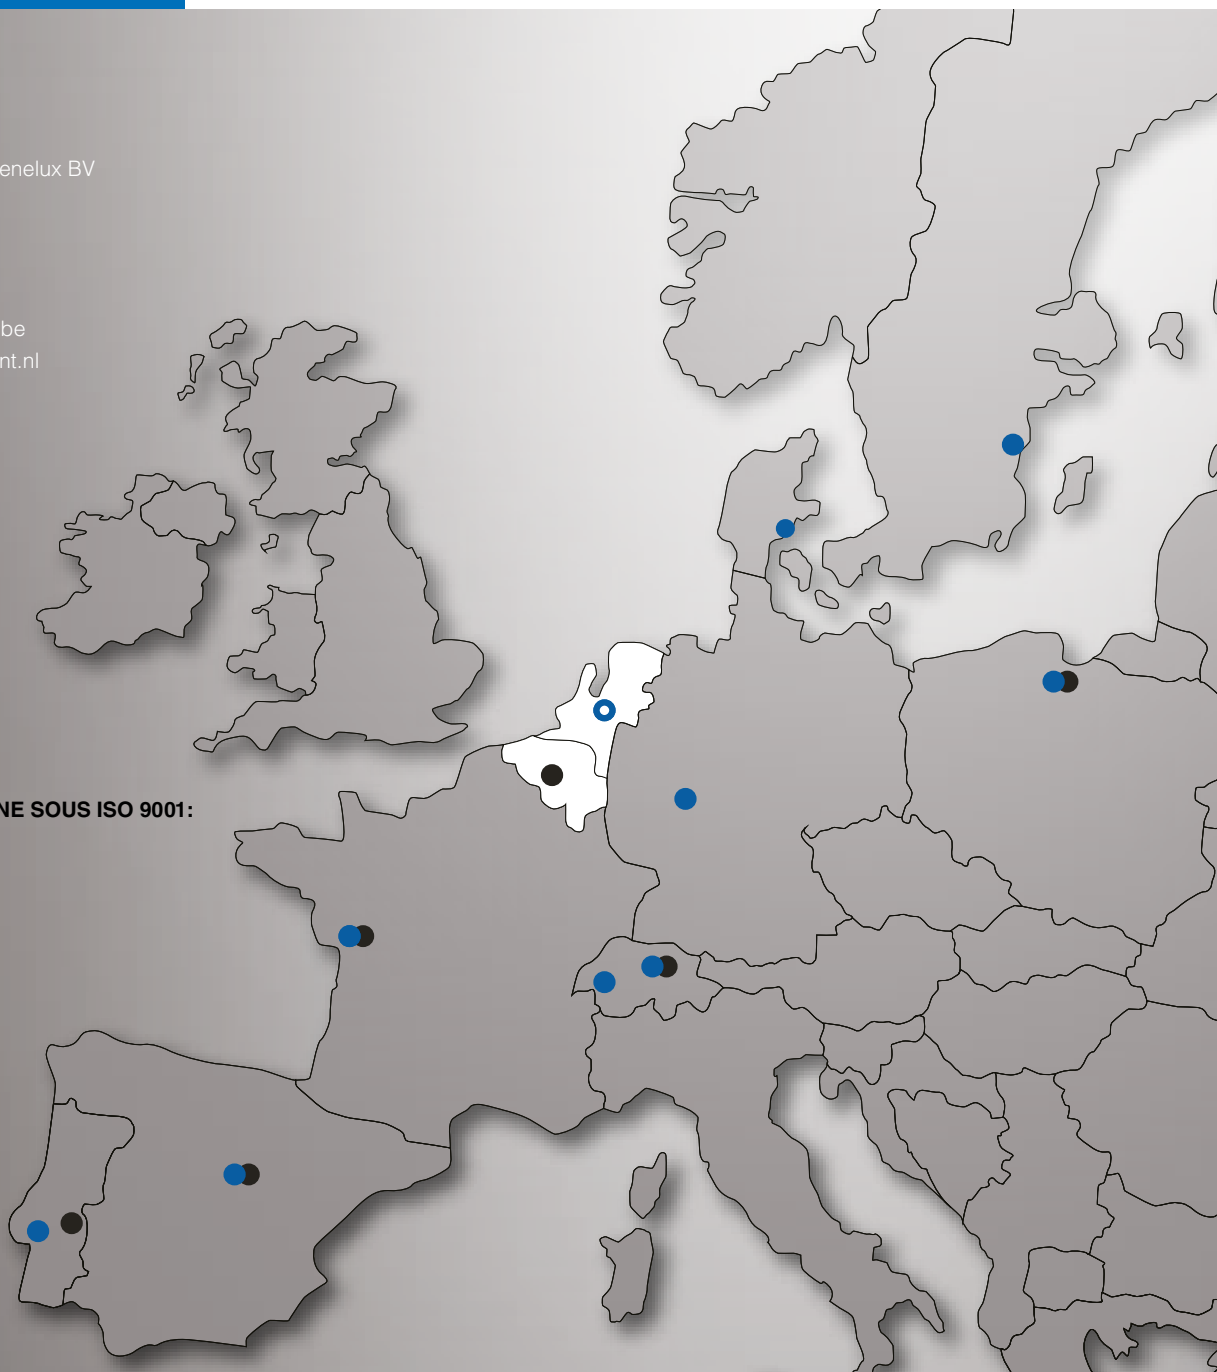

S&P fait partie depuis 2012 du groupe californien Simpson Strong-Tie. Internationalement présent et implanté depuis plus de 20 ans en Europe, Simpson Strong-Tie est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits pour la construction.

Numéro 1 mondial de son secteur d'activité, Simpson Strong-Tie fabrique depuis 1956 des éléments structurels pour les assemblages bois-bois, bois-acier et bois-maçonnerie. L'exceptionnelle qualité de nos produits certifiés et conformes aux réglementations en vigueur, nos investissements de recherche et développement, notre support technique sur le terrain, nos laboratoires d'essais, nos formations et notre capacité à livrer nos produits sur stock et sans délai, reflètent l'engagement de notre entreprise auprès de ses clients. L'acquisition de S&P nous permet d'élargir notre offre et de proposer une gamme complète de solutions pour réparer, protéger et renforcer les structures. Réunir les forces de nos 2 marques signifie vous apporter le plus haut niveau de qualité et de service possible afin de répondre à toutes vos problématiques de réparation, de rénovation et de renforcement de structures.

Pour vos prochains projets, n'hésitez pas à nous contacter : +31 297 367 674

SIMPSON Strong-Tie